




Specification Sheet

PVE 16VM

Vibro Hammer with Variable Moment

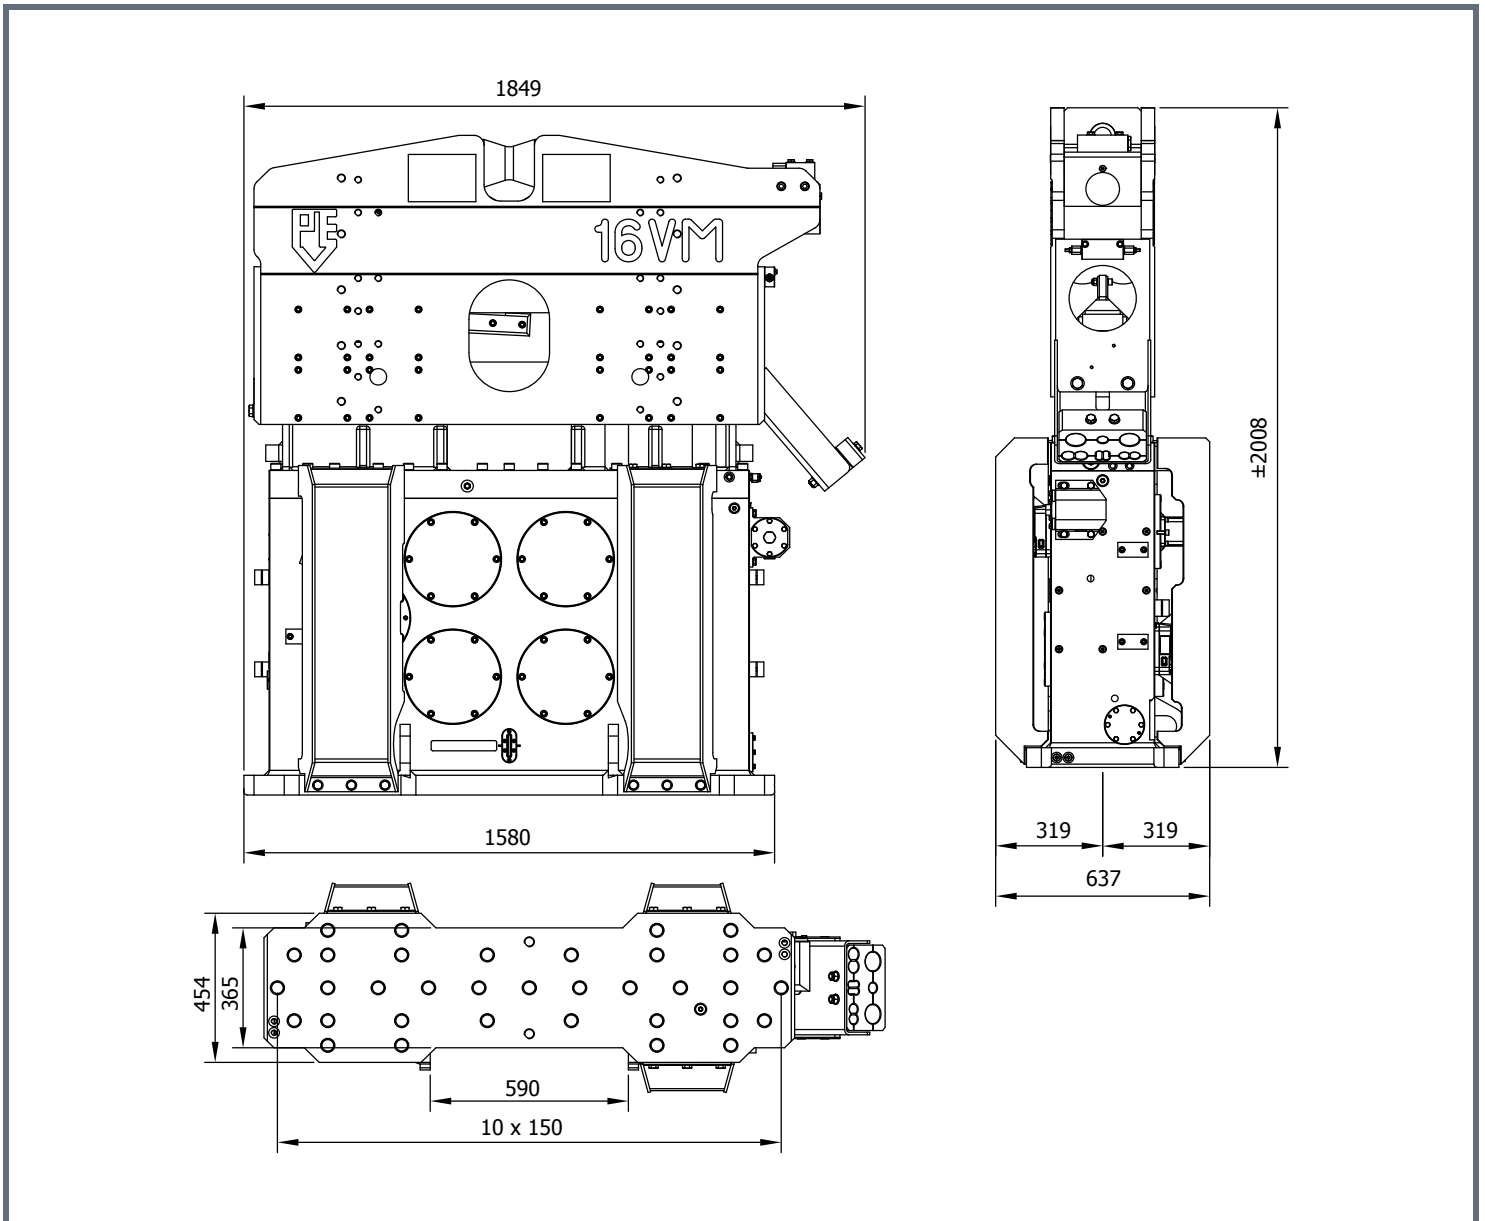

Specifications

16VM

Eccentric moment	0-16 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-928 kN	Sheet pile clamp	DWK 110T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	750 kg
Max. amplitude excluding DWK 110T	13 mm	Double clamps	PPK 80T
Max. amplitude including DWK 110T	10 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	240 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	375 l/min	Model	480
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding DWK 110T	2460 kg	Hose set:	
Dynamic weight including DWK 110T	3210 kg	Length	30 m
Total weight excluding DWK 110T & hoses	3560 kg	Transport weight (±)	615 kg



Specification Sheet

PVE 16VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		16VM			
Statisches Moment	0-16	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	0-928	kN	Universalzange	DWK 110T	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	750	kg
Max. Amplitude ohne DWK 110T	13	mm	Rohrklemmzange	PPK 80T	
Max. Amplitude mit DWK 110T	10	mm	Transportgewicht pro Stück	500	kg
Max. Statische Zugkraft	240	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Aggregat:		
Max. Fördermenge	375	l/min	Modell	480	
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne DWK 110T	2460	kg	Schlauchsatz:		
Dyn. Gewicht mit DWK 110T	3210	kg	Länge	30	m
Gesamtgewicht ohne DWK 110T & Schläuche	3560	kg	Transportgewicht (±)	615	kg

Spécifications:		16VM			
Moment excentrique	0-16	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	0-928	kN	Pince palplanche	DWK 110T	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	750	kg
Max. amplitude sans DWK 110T	13	mm	Pince tube	PPK 80T	
Max. amplitude avec DWK 110T	10	mm	Poids de transport par pièce	500	kg
Force de traction statique	240	kN			
Pression de travail max.	350	bar	Groupe hydraulique:		
Débit d'huile max.	375	l/min	Modèle	480	
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans DWK 110T	2460	kg	Jeu de tuyau:		
Poids dynamique avec DWK 110T	3210	kg	Longueur	30	m
Poids total sans DWK 110T & tuyaux	3560	kg	Poids de transport (±)	615	kg

Specificaties:		16VM			
Excentrisch moment	0-16	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	0-928	kN	Damwandklem	DWK 110T	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	750	kg
Max. amplitude excl. DWK 110T	13	mm	Pijpenklem	PPK 80T	
Max. amplitude incl. DWK 110T	10	mm	Transportgewicht per klem	500	kg
Max. statische trekkracht	240	kN			
Max. werkdruk	350	bar	Aggregaat:		
Max. oliedoorstroming	375	l/min	Model	480	
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. DWK 110T	2460	kg	Slangenset:		
Dyn. gewicht incl. DWK 110T	3210	kg	Lengte	30	m
Totaalgewicht excl. DWK 110T & slangen	3560	kg	Transportgewicht (±)	615	kg

Especificaciones:		16VM			
Momento excéntrico	0-16	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	0-928	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 110T	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	750	kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 110T	13	mm	Abrazadera de tubo	PPK 80T	
Amplitud máxima incluyendo DWK 110T	10	mm	Peso de transporte por pieza	500	kg
Estático tracción máxima	240	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	Unidad de potencia:		
Flujo de aceite máximo	375	l/min	Modelo	480	
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo DWK 110T	2460	kg	Conjunto de manguera:		
Peso dinámico incluyendo DWK 110T	3210	kg	Longitud	30	m
Peso total excl. DWK 110T & mangueras	3560	kg	Peso de transporte (±)	615	kg