




Specification Sheet

PVE 200M

Standard Frequency Vibro Hammer

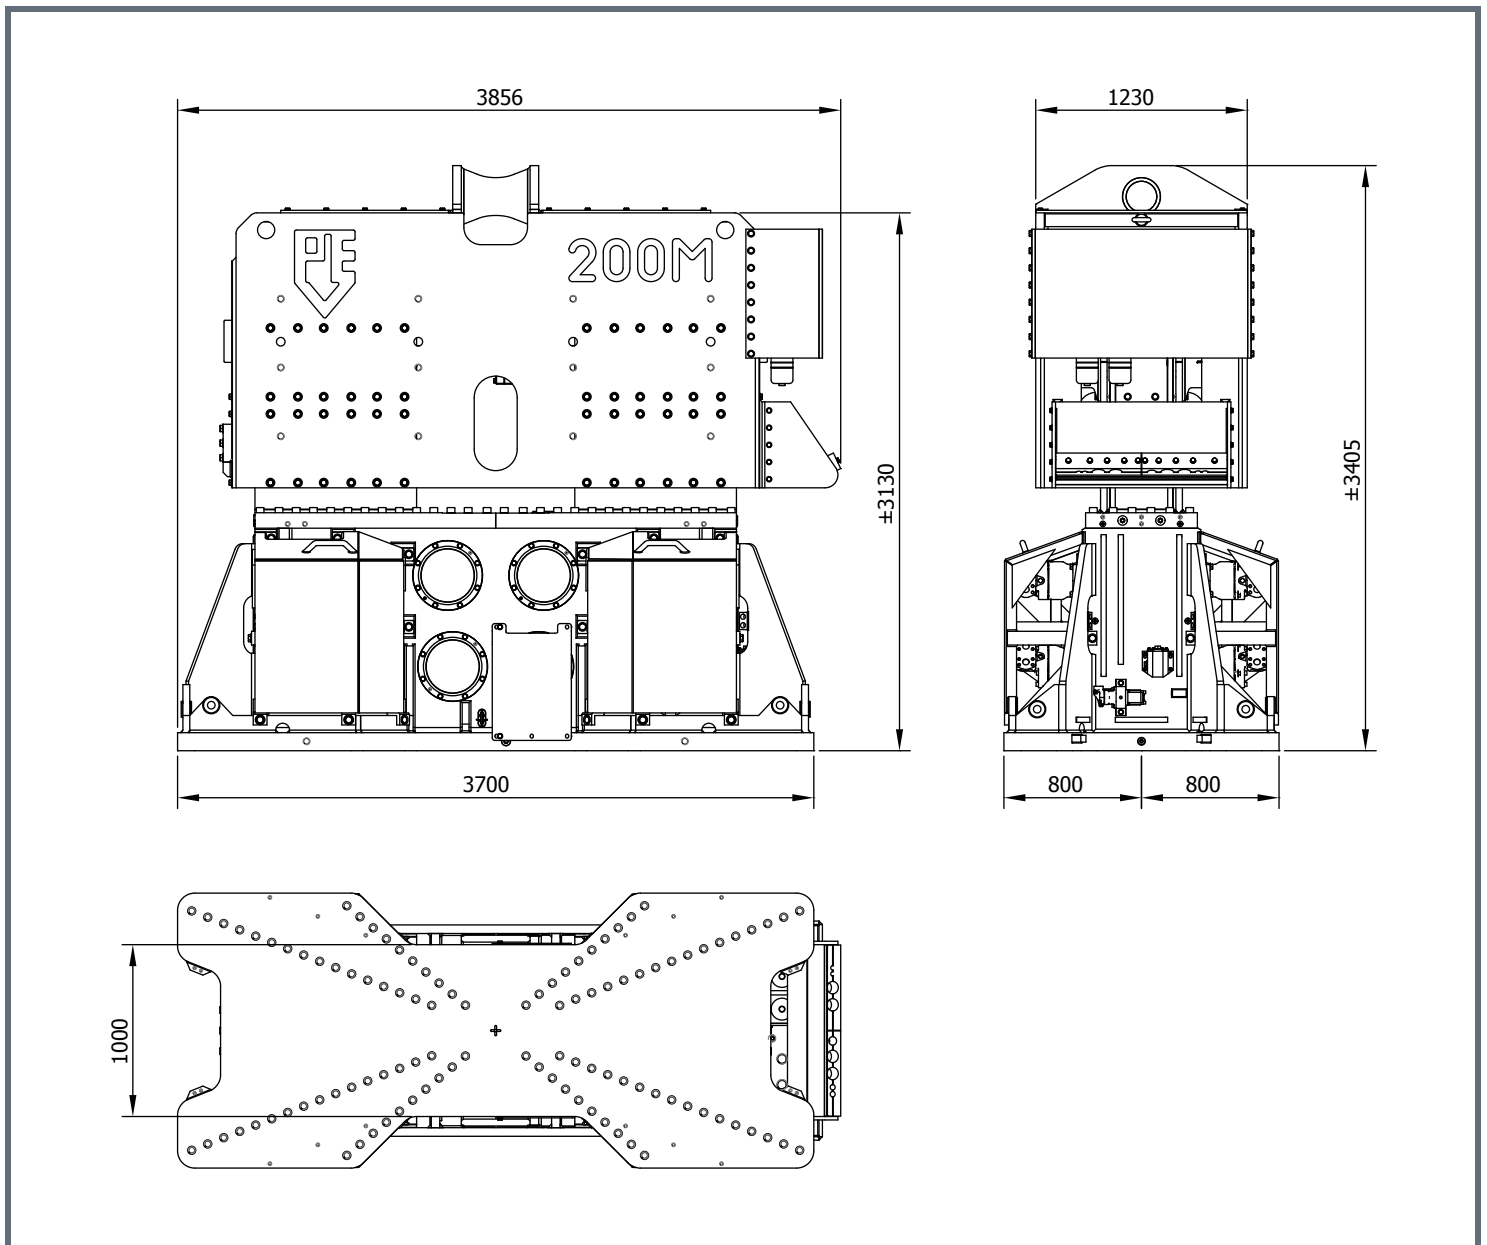

Specifications		200M			
Eccentric moment	200	kgm		Clamps:	
Max. centrifugal force	4300	kN		Double clamps	PPK 150T 4x
Max. frequency	1400	rpm		Transport weight per piece	1300 kg
Max. amplitude excluding DWK 150T	19	mm			
Max. amplitude including DWK 150T	15.3	mm			
Max. static line-pull	1800	kN			
Max. operating pressure	350	bar		Powerpack:	
Max. oil flow	1680	l/min		Model	1600
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight excluding DWK 150T	21000	kg		Hose set:	
Dynamic weight including DWK 150T	26200	kg		Length	60 m
Total weight excluding DWK 150T & hoses	30000	kg		Transport weight (±)	3050 kg



Specification Sheet

PVE 200M

Standard Frequency Vibro Hammer

Technische Daten:		200M			
Statisches Moment	200	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	4300	kN	Rohrklemmzange	PPK 150T	4x
Max. Drehzahl	1400	UPM	Transportgewicht pro Stück	1300	kg
Max. Amplitude ohne DWK 150T	19	mm			
Max. Amplitude mit DWK 150T	15.3	mm			
Max. Statische Zugkraft	1800	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Aggregat:		
Max. Fördermenge	1680	l/min	Modell	1600	
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne DWK 150T	21000	kg	Schlauchsatz:		
Dyn. Gewicht mit DWK 150T	26200	kg	Länge	60	m
Gesamtgewicht ohne DWK 150T & Schläuche	30000	kg	Transportgewicht (±)	3050	kg

Spécifications:		200M			
Moment excentrique	200	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	4300	kN	Pince tube	PPK 150T	4x
Max. fréquence	1400	t/min	Poids de transport par pièce	1300	kg
Max. amplitude sans DWK 150T	19	mm			
Max. amplitude avec DWK 150T	15.3	mm			
Force de traction statique	1800	kN			
Pression de travail max.	350	bar	Groupe hydraulique:		
Débit d'huile max.	1680	l/min	Modèle	1600	
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans DWK 150T	21000	kg	Jeu de tuyau:		
Poids dynamique avec DWK 150T	26200	kg	Longueur	60	m
Poids total sans DWK 150T & tuyaux	30000	kg	Poids de transport (±)	3050	kg

Specificaties:		200M			
Excentrisch moment	200	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	4300	kN	Pijpenklem	PPK 150T	4x
Max. toerental	1400	tpm	Transportgewicht per klem	1300	kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	19	mm			
Max. amplitude incl. DWK 350T	15.3	mm			
Max. statische trekkracht	1800	kN			
Max. werkdruk	350	bar	Aggregaat:		
Max. oliedoorstroming	1680	l/min	Model	1600	
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. DWK 350T	21000	kg	Slangenset:		
Dyn. gewicht incl. DWK 350T	26200	kg	Lengte	60	m
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	30000	kg	Transportgewicht (±)	3050	kg

Especificaciones:		200M			
Momento excéntrico	200	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	4300	kN	Abrazadera de tubo	PPK 150T	4x
Frecuencia máxima	1400	rpm	Peso de transporte por pieza	1300	kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 350T	19	mm			
Amplitud máxima incluyendo DWK 350T	15.3	mm			
Estático tracción máxima	1800	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	Unidad de potencia:		
Flujo de aceite máximo	1680	l/min	Modelo	1600	
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo DWK 350T	21000	kg	Conjunto de manguera:		
Peso dinámico incluyendo DWK 350T	26200	kg	Longitud	60	m
Peso total excl. DWK 350T & mangueras	30000	kg	Peso de transporte (±)	3050	kg