




Specification Sheet

PVE 20VM

Vibro Hammer with Variable Moment

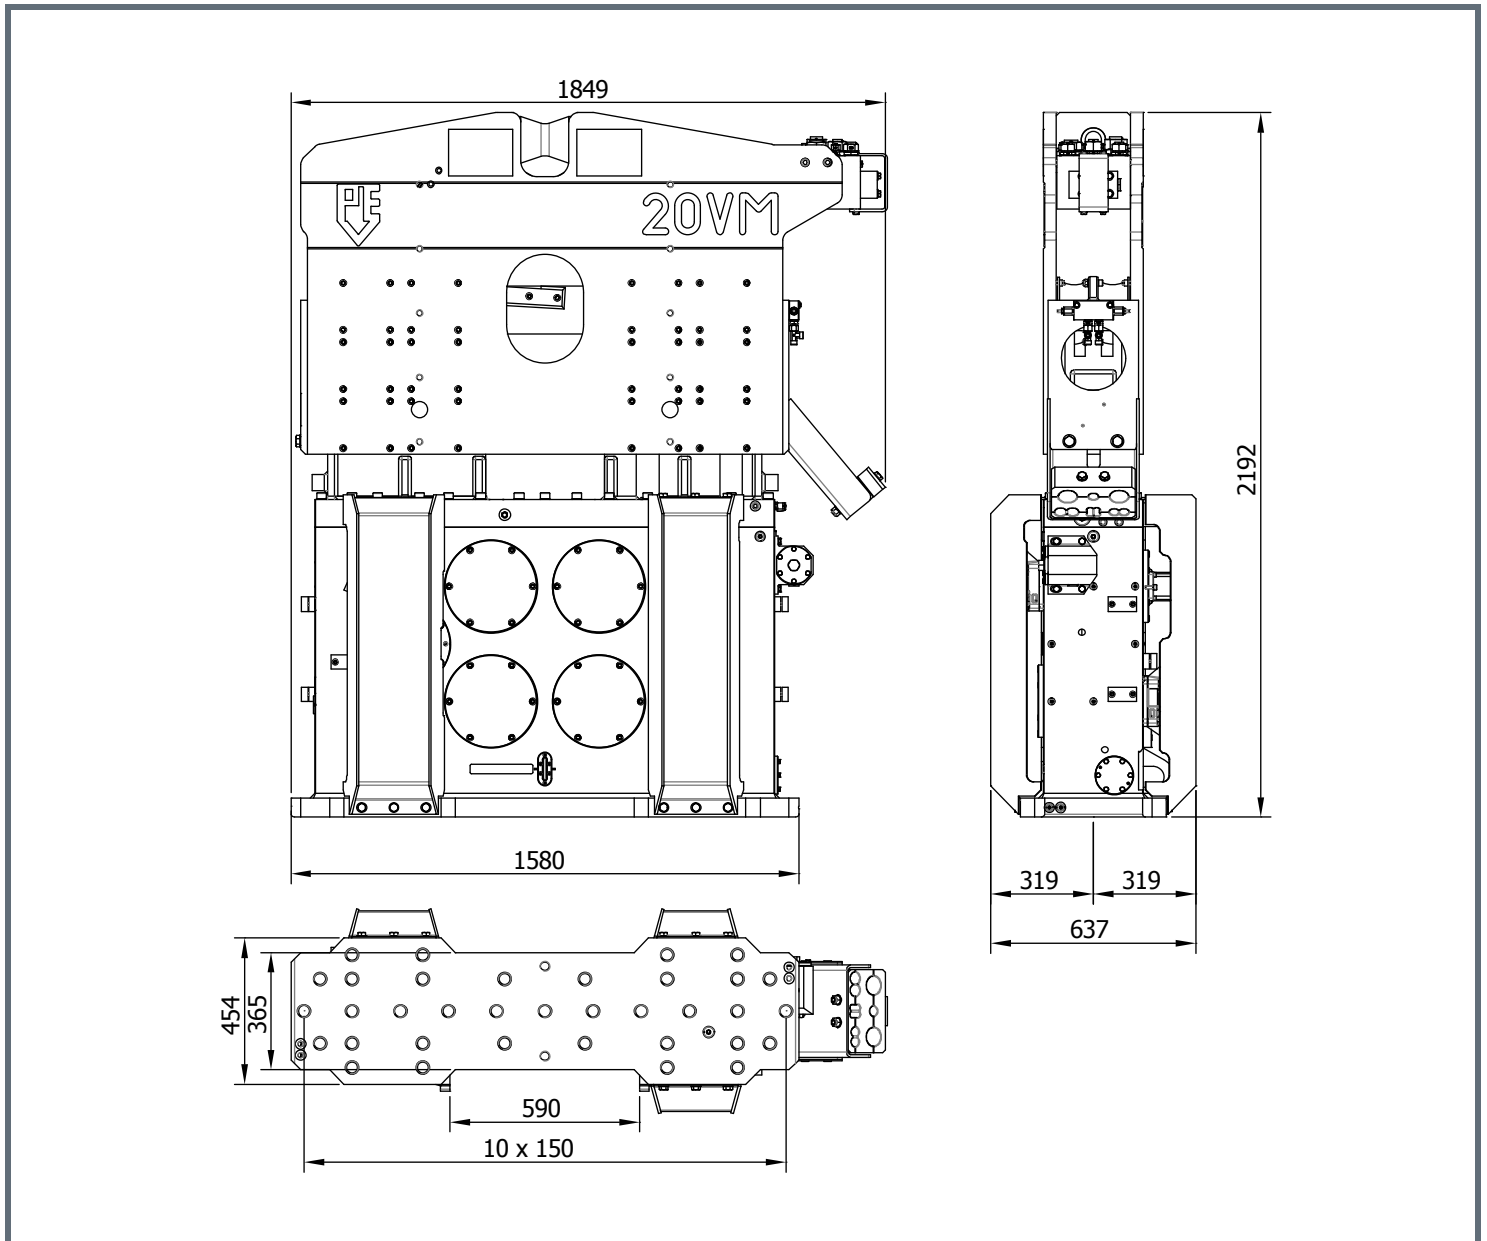

Specifications		20VM			
Eccentric moment	0-19	kgm		Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1100	kN		Sheet pile clamp	DWK 150T-L
Max. frequency	2300	rpm		Transport weight per piece	1100 kg
Max. amplitude excluding DWK 150T-L	14.6	mm		Double clamps	PPK 80T
Max. amplitude including DWK 150T-L	10.3	mm		Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	300	kN		Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar		Model	500
Max. oil flow	498	l/min		Hose set:	
Forced lubrication	yes			Length	30 m
Dynamic weight excluding DWK 150T-L	2600	kg		Transport weight (±)	615 kg
Dynamic weight including DWK 150T-L	3700	kg			
Total weight excluding DWK 150T-L & hoses	3810	kg			



Specification Sheet

PVE 20VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		20VM		
Statisches Moment	0-19	kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1100	kN	Universalzange	DWK 150T-L
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	1100 kg
Max. Amplitude ohne DWK 150T-L	14.6	mm	Rohrklemmzange	PPK 80T
Max. Amplitude mit DWK 150T-L	10.3	mm	Transportgewicht pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	300	kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	500
Max. Fördermenge	ja	l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	yes		Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 150T-L	2600	kg	Transportgewicht (±)	615 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 150T-L	3700	kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 150T-L &	3810	kg		

Spécifications:		20VM		
Moment excentrique	0-19	kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1100	kN	Pince palplanche	DWK 150T-L
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	1100 kg
Max. amplitude sans DWK 150T-L	14.6	mm	Pince tube	PPK 80T
Max. amplitude avec DWK 150T-L	10.3	mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	300	kN	Groupe hydraulique:	
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	500
Débit d'huile max.	498	l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui		Longueur	30 m
Poids dynamique sans DWK 150T-L	2600	kg	Poids de transport (±)	615 kg
Poids dynamique avec DWK 150T-L	3700	kg		
Poids total sans DWK 150T-L & tuyaux	3810	kg		

Specificaties:		20VM		
Excentrisch moment	0-19	kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1100	kN	Damwandklem	DWK 150T-L
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	1100 kg
Max. amplitude excl. DWK 150T-L	14.6	mm	Pijpenklem	PPK 80T
Max. amplitude incl. DWK 150T-L	10.3	mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	300	kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350	bar	Model	500
Max. oliedoorstroming	498	l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	ja		Lengte	30 m
Dyn. gewicht excl. DWK 150T-L	2600	kg	Transportgewicht (±)	615 kg
Dyn. gewicht incl. DWK 150T-L	3700	kg		
Totaalgewicht excl. DWK 150T-L & slangen	3810	kg		

Especificaciones:		20VM		
Momento excéntrico	0-19	kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1100	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 150T-L
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	1100 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 150T-L	14.6	mm	Abrazadera de tubo	PPK 80T
Amplitud máxima incluyendo DWK 150T-L	10.3	mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	300	kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	500
Flujo de aceite máximo	498	l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si		Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo DWK 150T-L	2600	kg	Peso de transporte (±)	615 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 150T-L	3700	kg		
Peso total excl. DWK 150T-L & mangueras	3810	kg		