




Specification Sheet

PVE 2335VM

Vibro Hammer with Variable Moment

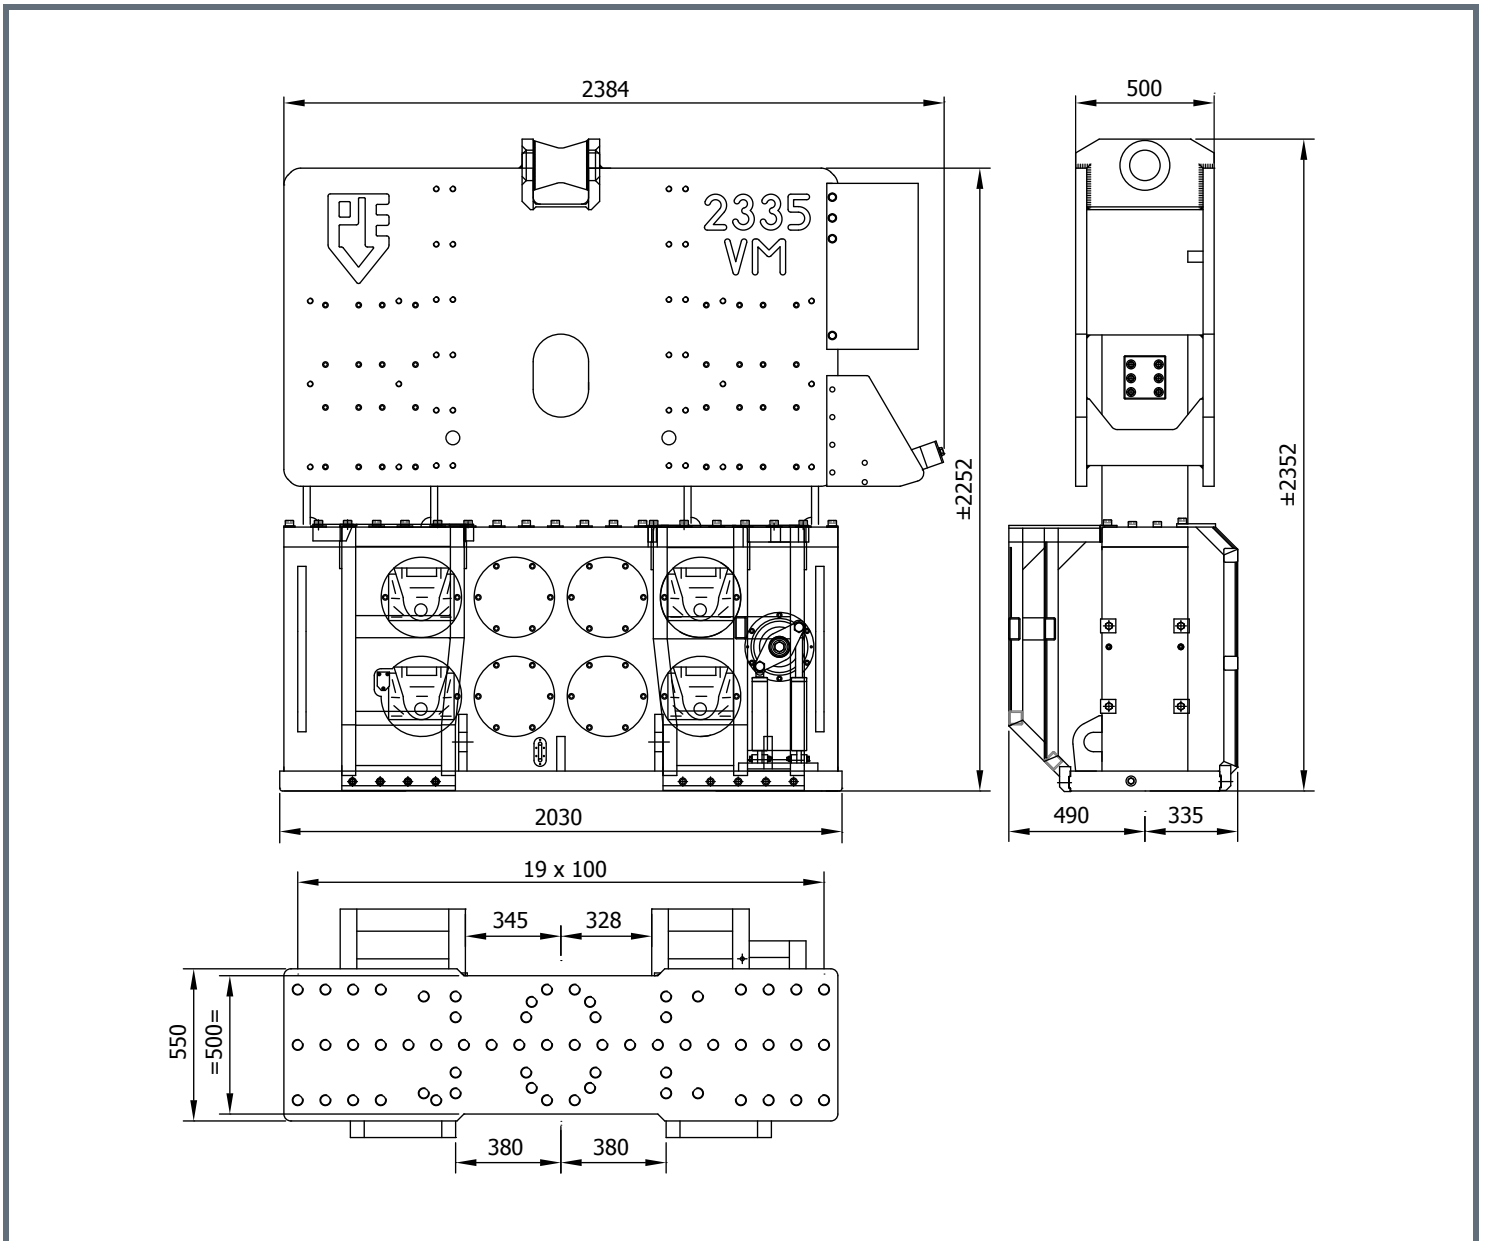

Specifications	2335VM			
Eccentric moment	0-35	kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-2030	kN	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excluding DWK 350T	16	mm	Double clamps	PPK 150T
Max. amplitude including DWK 350T	10	mm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	500	kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar	Model	1000
Max. oil flow	1012	l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes		Length	45 m
Dynamic weight excluding DWK 350T	4400	kg	Transport weight (±)	1540 kg
Dynamic weight including DWK 350T	7000	kg		
Total weight excluding DWK 350T & hoses	6800	kg		



Specification Sheet

PVE 2335VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		2335VM	
Statisches Moment	0-35 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-2030 kN	Universalzange	DWK 350T
Max. Drehzahl	2300 UPM	Transportgewicht pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne DWK 350T	16 mm	Rohrklemmzange	PPK 150T
Max. Amplitude mit DWK 350T	10 mm	Transportgewicht pro Stück	1300 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN		
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	1012 l/min	Modell	1000
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne DWK 350T	4400 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit DWK 350T	7000 kg	Länge	45 m
Gesamtgewicht ohne DWK 350T & Schläuche	6800 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg

Spécifications:		2335VM	
Moment excentrique	0-35 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-2030 kN	Pince palplanche	DWK 350T
Max. fréquence	2300 t/min	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans DWK 350T	16 mm	Pince tube	PPK 150T
Max. amplitude avec DWK 350T	10 mm	Poids de transport par pièce	1300 kg
Force de traction statique	500 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	1012 l/min	Modèle	1000
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans DWK 350T	4400 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec DWK 350T	7000 kg	Longueur	45 m
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	6800 kg	Poids de transport (±)	1540 kg

Specificaties:		2335VM	
Excentrisch moment	0-35 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-2030 kN	Damwandklem	DWK 350T
Max. toerental	2300 tpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	16 mm	Pijpenklem	PPK 150T
Max. amplitude incl. DWK 350T	10 mm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	1012 l/min	Model	1000
Geforceerde smering	ja		
Dyn. gewicht excl. DWK 350T	4400 kg	Slangenset:	
Dyn. gewicht incl. DWK 350T	7000 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	6800 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg

Especificaciones:		2335VM	
Momento excéntrico	0-35 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-2030 kN	Hoja abrazadera pila	DWK 350T
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2600 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 350T	16 mm	Abrazadera de tubo	PPK 150T
Amplitud máxima incluyendo DWK 350T	10 mm	Peso de transporte por pieza	1300 kg
Estático tracción máxima	500 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	1012 l/min	Modelo	1000
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo DWK 350T	4400 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo DWK 350T	7000 kg	Longitud	45 m
Peso total excl. DWK 350T & mangueras	6800 kg	Peso de transporte (±)	1540 kg