




Specification Sheet

PVE 28VM

Vibro Hammer with Variable Moment

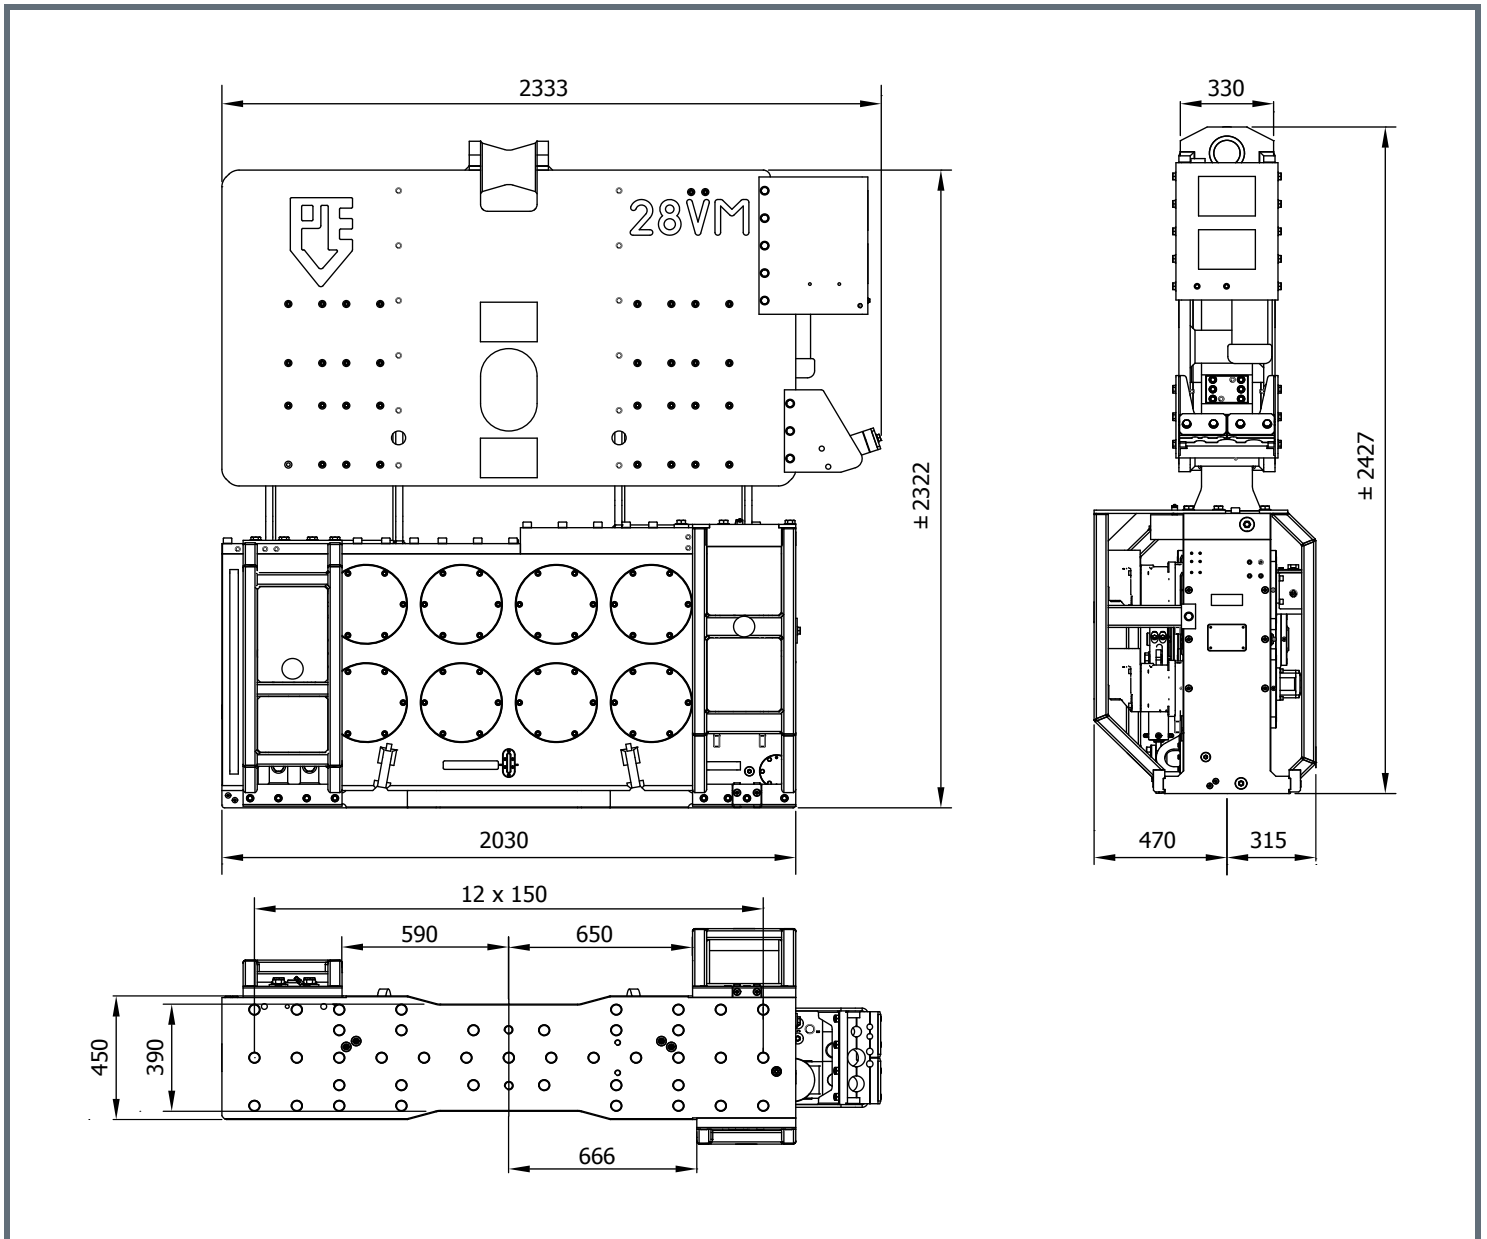

Specifications		28VM			
Eccentric moment	0-28	kgm		Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1600	kN		Sheet pile clamp	DWK 200T
Max. frequency	2300	rpm		Transport weight per piece	2000 kg
Max. amplitude excluding DWK 200T	14	mm		Double clamps	PPK 100T
Max. amplitude including DWK 200T	9.5	mm		Transport weight per piece	690 kg
Max. static line-pull	400	kN		Powerpack:	
Max. operating pressure	350	bar		Model	600
Max. oil flow	590	l/min		Hose set:	
Forced lubrication	yes			Length	30 m
Dynamic weight excluding DWK 200T	3900	kg		Transport weight (±)	750 kg
Dynamic weight including DWK 200T	5900	kg			
Total weight excluding DWK 200T & hoses	5900	kg			



Specification Sheet

PVE 28VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		28VM			
Statisches Moment	0-28	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	0-1600	kN	Universalzange	DWK 200T	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	2000	kg
Max. Amplitude ohne DWK 200T	14	mm	Rohrklemmzange	PPK 100T	
Max. Amplitude mit DWK 200T	9.5	mm	Transportgewicht pro Stück	690	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN	Aggregat:		
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	600	
Max. Fördermenge	590	l/min	Schlauchsatz:		
Zwangsschmierung	ja		Länge	30	m
Dyn. Gewicht ohne DWK 200T	3900	kg	Transportgewicht (±)	750	kg
Dyn. Gewicht mit DWK 200T	5900	kg			
Gesamtgewicht ohne DWK 200T & Schläuche	5900	kg			

Spécifications:		28VM			
Moment excentrique	0-28	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	0-1600	kN	Pince palplanche	DWK 200T	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	2000	kg
Max. amplitude sans DWK 200T	14	mm	Pince tube	PPK 100T	
Max. amplitude avec DWK 200T	9.5	mm	Poids de transport par pièce	690	kg
Force de traction statique	400	kN	Groupe hydraulique:		
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	600	
Débit d'huile max.	590	l/min	Jeu de tuyau:		
Huile lubrifiante	oui		Longueur	30	m
Poids dynamique sans DWK 200T	3900	kg	Poids de transport (±)	750	kg
Poids dynamique avec DWK 200T	5900	kg			
Poids total sans DWK 200T & tuyaux	5900	kg			

Specificaties:		28VM			
Excentrisch moment	0-28	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	0-1600	kN	Damwandklem	DWK 200T	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	2000	kg
Max. amplitude excl. DWK 200T	14	mm	Pijpenklem	PPK 100T	
Max. amplitude incl. DWK 200T	9.5	mm	Transportgewicht per klem	690	kg
Max. statische trekkracht	400	kN	Aggregaat:		
Max. werkdruk	350	bar	Model	600	
Max. oliedoorstroming	590	l/min	Slangenset:		
Geforceerde smering	ja		Lengte	30	m
Dyn. gewicht excl. DWK 200T	3900	kg	Transportgewicht (±)	750	kg
Dyn. gewicht incl. DWK 200T	5900	kg			
Totaalgewicht excl. DWK 200T & slangen	5900	kg			

Especificaciones:		28VM			
Momento excéntrico	0-28	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	0-1600	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 200T	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	2000	kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 200T	14	mm	Abrazadera de tubo	PPK 100T	
Amplitud máxima incluyendo DWK 200T	9.5	mm	Peso de transporte por pieza	690	kg
Estático tracción máxima	400	kN	Unidad de potencia:		
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	600	
Flujo de aceite máximo	590	l/min	Conjunto de manguera:		
Lubricación forzada	si		Longitud	30	m
Peso dinámico excluyendo DWK 200T	3900	kg	Peso de transporte (±)	750	kg
Peso dinámico incluyendo DWK 200T	5900	kg			
Peso total excl. DWK 200T & mangueras	5900	kg			