




# Specification Sheet

## PVE 40VM

### Vibro Hammer with Variable Moment

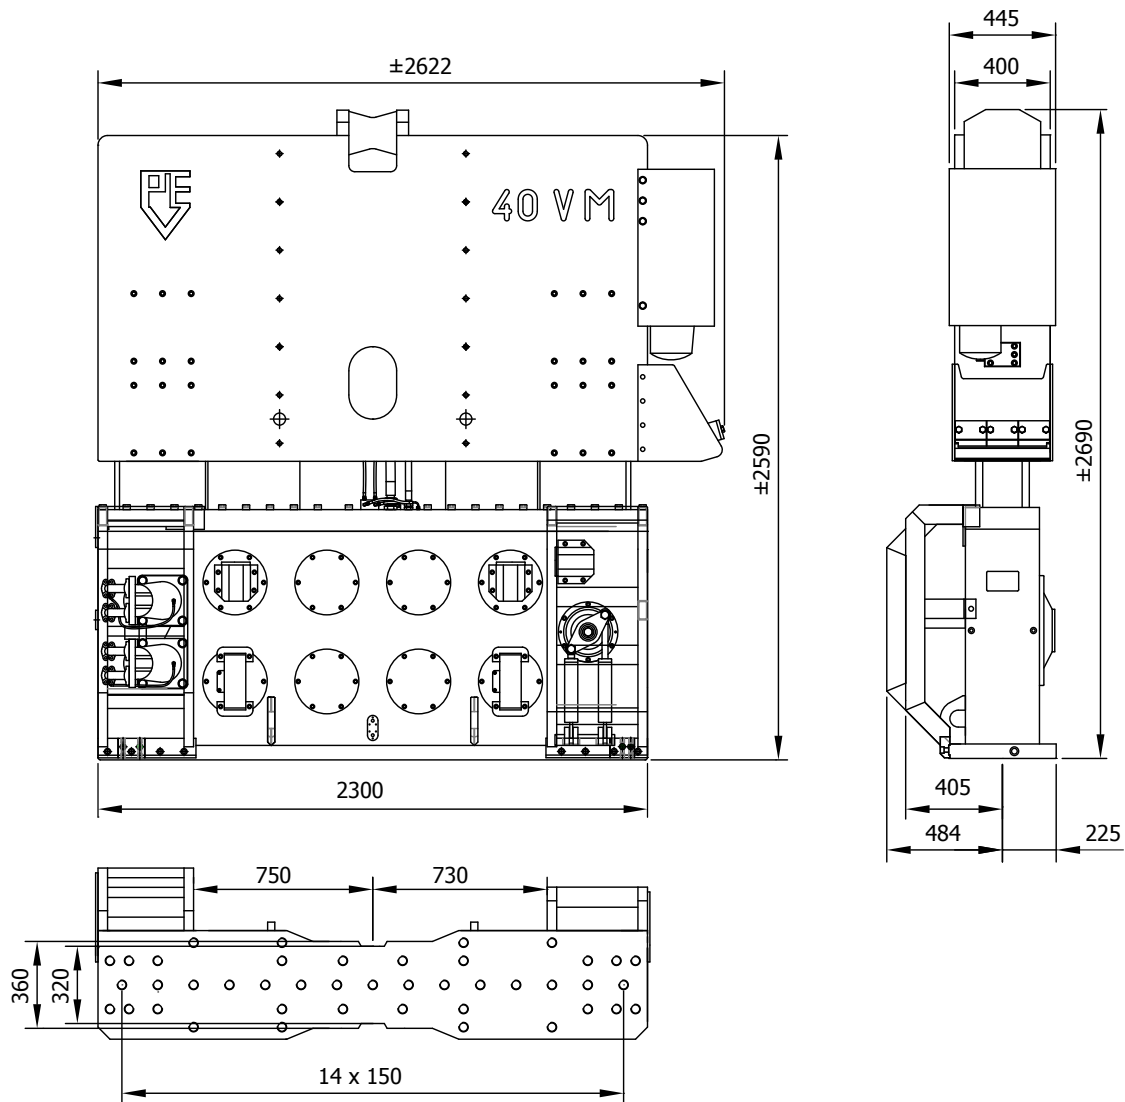

### Specifications

### 40VM

Eccentric moment	0-40 kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	0-1755 kN	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2000 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excluding DWK 350T	19 mm	Double clamps	PPK 125T
Max. amplitude including DWK 350T	11.6 mm	Transport weight per piece	900 kg
Max. static line-pull	400 kN	<b>Powerpack:</b>	
Max. operating pressure	350 bar	Model	800
Max. oil flow	800 l/min	<b>Hose set:</b>	
Forced lubrication	yes	Length	45 m
Dynamic weight excluding DWK 350T	4300 kg	Transport weight (±)	1010 kg
Dynamic weight including DWK 350T	6900 kg		
Total weight excluding DWK 350T & hoses	6760 kg		



# Specification Sheet

## PVE 40VM

### Vibro Hammer with Variable Moment

<b>Technische Daten:</b>		<b>40VM</b>			
Statisches Moment	0-40	kgm	<b>Klemmzange:</b>		
Max. Fliehkraft	0-1755	kN	Universalzange	DWK 350T	
Max. Drehzahl	2000	UPM	Transportgewicht pro Stück	2600	kg
Max. Amplitude ohne DWK 350T	19	mm	Rohrklemmzange	PPK 125T	
Max. Amplitude mit DWK 350T	11.6	mm	Transportgewicht pro Stück	900	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN			
Max. Betriebsdruck	350	Bar	<b>Aggregat:</b>		
Max. Fördermenge	800	l/min	Modell	800	
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne DWK 350T	4300	kg	<b>Schlauchsatz:</b>		
Dyn. Gewicht mit DWK 350T	6900	kg	Länge	45	m
Gesamtgewicht ohne DWK 350T & Schläuche	6760	kg	Transportgewicht (±)	1010	kg

<b>Spécifications:</b>		<b>40VM</b>			
Moment excentrique	0-40	kgm	<b>Pinces:</b>		
Max. force centrifuge	0-1755	kN	Pince palplanche	DWK 350T	
Max. fréquence	2000	t/min	Poids de transport par pièce	2600	kg
Max. amplitude sans DWK 350T	19	mm	Pince tube	PPK 125T	
Max. amplitude avec DWK 350T	11.6	mm	Poids de transport par pièce	900	kg
Force de traction statique	400	kN			
Pression de travail max.	350	bar	<b>Groupe hydraulique:</b>		
Débit d'huile max.	800	l/min	Modèle	800	
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans DWK 350T	4300	kg	<b>Jeu de tuyau:</b>		
Poids dynamique avec DWK 350T	6900	kg	Longueur	45	m
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	6760	kg	Poids de transport (±)	1010	kg

<b>Specificaties:</b>		<b>40VM</b>			
Excentrisch moment	0-40	kgm	<b>Klemmen:</b>		
Max. centrifugaalkracht	0-1755	kN	Damwandklem	DWK 350T	
Max. toerental	2000	tpm	Transportgewicht per klem	2600	kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	19	mm	Pijpenklem	PPK 125T	
Max. amplitude incl. DWK 350T	11.6	mm	Transportgewicht per klem	900	kg
Max. statische trekkracht	400	kN			
Max. werkdruk	350	bar	<b>Aggregaat:</b>		
Max. oliedoorstroming	800	l/min	Model	800	
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. DWK 350T	4300	kg	<b>Slangenset:</b>		
Dyn. gewicht incl. DWK 350T	6900	kg	Lengte	45	m
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	6760	kg	Transportgewicht (±)	1010	kg

<b>Especificaciones:</b>		<b>40VM</b>			
Momento excéntrico	0-40	kgm	<b>Abrazadera:</b>		
Fuerza centrífuga máxima	0-1755	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 350T	
Frecuencia máxima	2000	rpm	Peso de transporte por pieza	2600	kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 350T	19	mm	Abrazadera de tubo	PPK 125T	
Amplitud máxima incluyendo DWK 350T	11.6	mm	Peso de transporte por pieza	900	kg
Estático tracción máxima	400	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	<b>Unidad de potencia:</b>		
Flujo de aceite máximo	800	l/min	Modelo	800	
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico excluyendo DWK 350T	4300	kg	<b>Conjunto de manguera:</b>		
Peso dinámico incluyendo DWK 350T	6900	kg	Longitud	45	m
Peso total excl. DWK 350T & mangueras	6760	kg	Peso de transporte (±)	1010	kg