




Specifications :		ICE 32NF	
Eccentric moment	32 kgm	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	955 kN	Sheet pile clamp	130TU
Max. frequency	1650 rpm	Transport weight per piece	610 kg
Max. amplitude excl. 130TU	27,2 mm	Double clamps	81TC
Max. amplitude incl. 130TU	21,6 mm	Transport weight per piece	480 kg
Max. static line-pull	400 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	<b>Powerpack:</b>	
Max. oil flow	370 l/min	Model	400 series
Max. hydraulic power	216/294 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excl. 130TU	2350 kg	<b>Hose set:</b>	
Dynamic weight incl. 130TU	2960 kg	Length	30 m
Total weight excl. 130TU & hoses	4600 kg	Transport weight (±)	370 kg

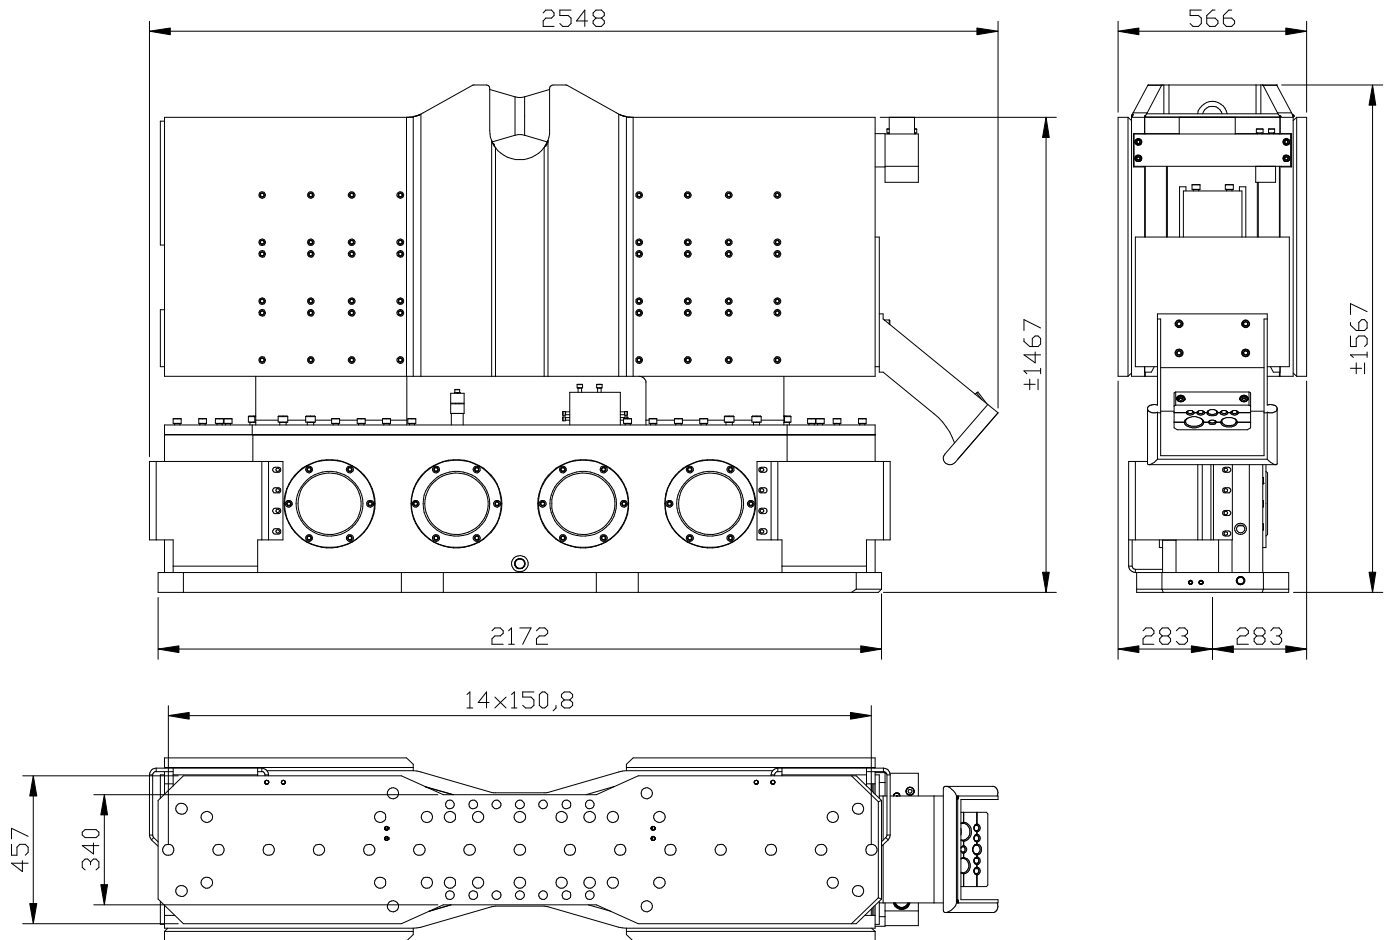


Technische Daten :		ICE 32NF	
Statisches Moment	32 kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	955 kN	Universalzange	130TU
Max. Drehzahl	1650 rpm	Transportgew. pro Stück	610 kg
Max. Amplitude ohne 130TU	27,2 mm	Rohrklemmzange	81TC
Max. Amplitude mit 130TU	21,6 mm	Transportgew. pro Stück	480 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	<b>Aggregat:</b>	
Max. Fördermenge	370 l/min	Modell	400 series
Max. hydraulische Leistung	216/294 kW/PS		
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 130TU	2350 kg	<b>Schlauchsatz:</b>	
Dyn. Gewicht mit 130TU	2960 kg	Länge	30 m
Gesamtgew. ohne 130TU & Schläuche	4600 kg	Transportgewicht (±)	370 kg

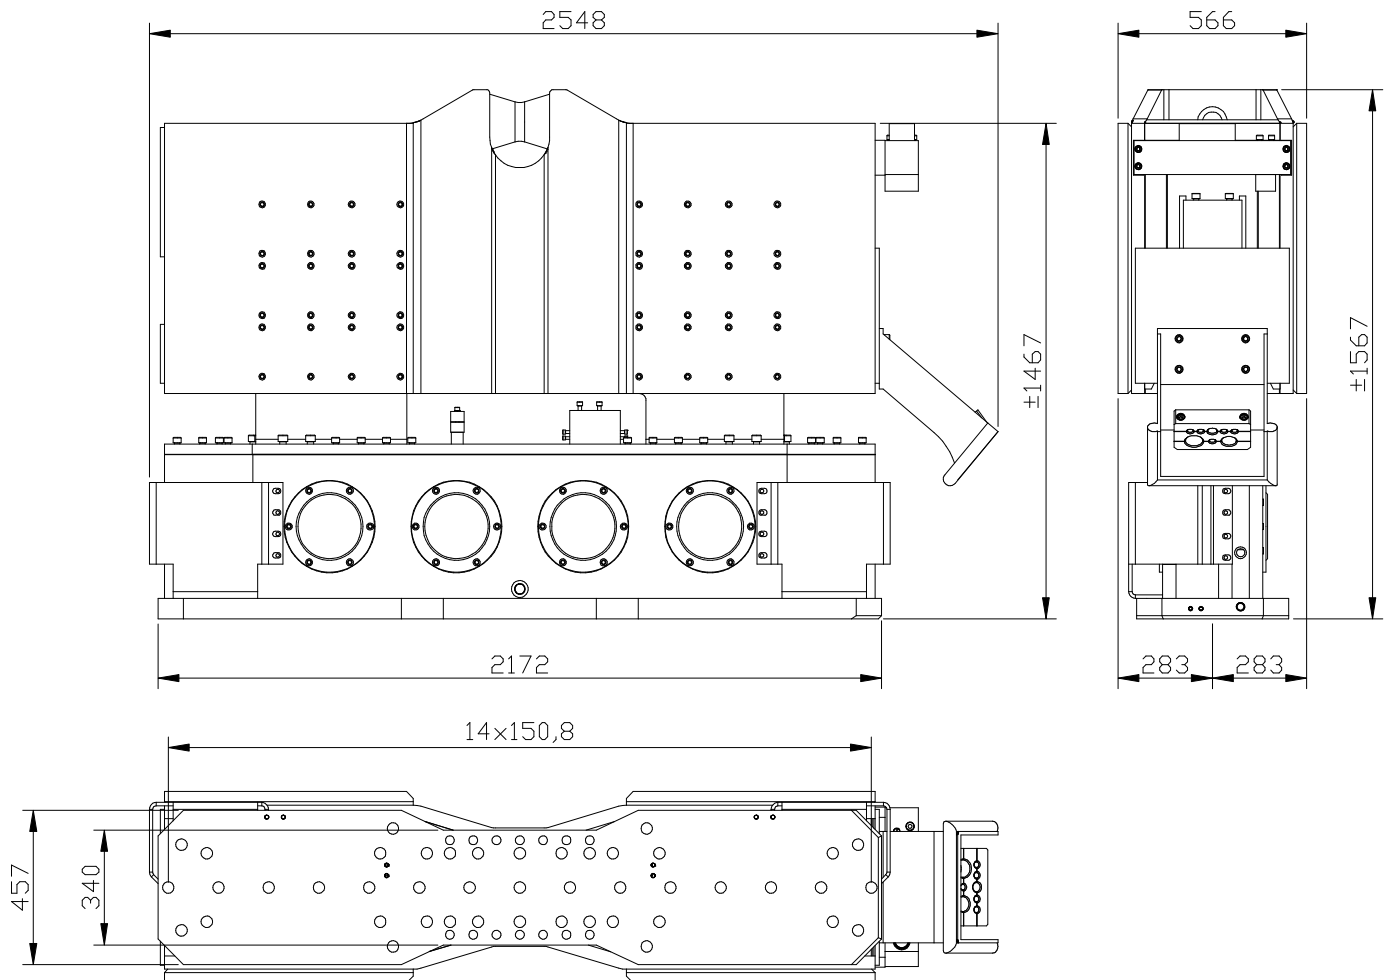


Spécifications		ICE 32NF	
Moment excentrique	32 kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	955 kN	Pince palplanche	130TU
Max. fréquence	1650 rpm	Poids de transport par pièce	610 kg
Max. amplitude sans 130TU	27,2 mm	Pince tube	81TC
Max. amplitude avec 130TU	21,6 mm	Poids de transport par pièce	480 kg
Force de traction statique	400 kN		
Force maximale d'appui	120 kN		
Pression de travail max.	350 bar	<b>Groupe hydraulique:</b>	
Débit d'huile max.	370 l/min	Modèle	400 series
Puissance hydraulique max.	216/294 kW/ch		
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 130TU	2350 kg	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Poids dynamique avec 130TU	2960 kg	Longueur	30 m
Poids total sans 130TU & tuyaux	4600 kg	Poids de transport (±)	370 kg

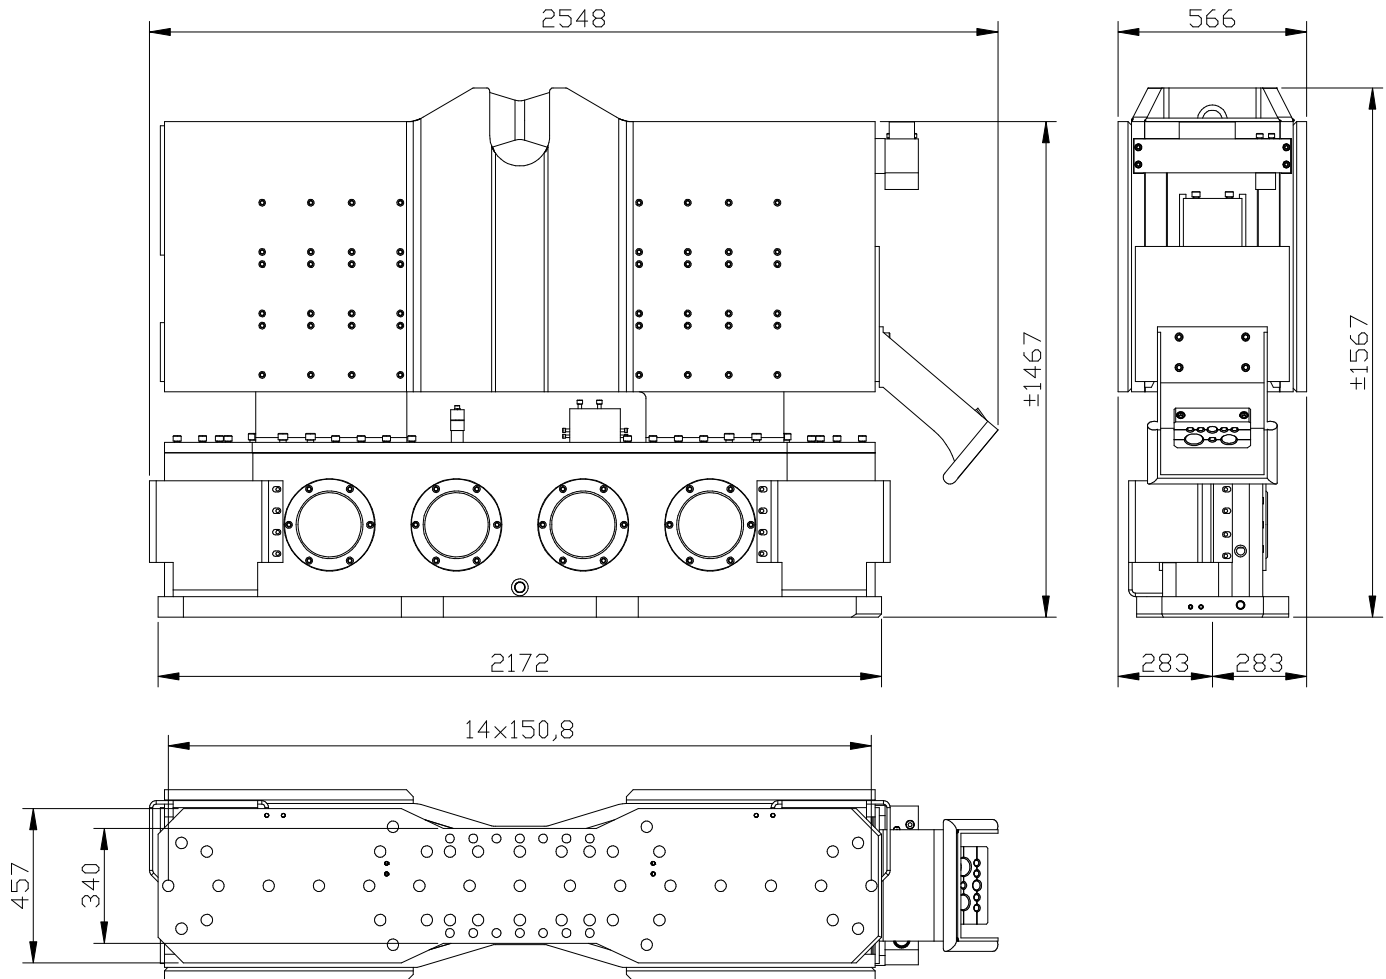


Specificaties		ICE 32NF	
Excentrisch moment	32 kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	955 kN	Damwandklem	130TU
Max. toerental	1650 rpm	Transportgewicht per klem	610 kg
Max. amplitude excl. 130TU	27,2 mm	Pijpenklem	81TC
Max. amplitude incl. 130TU	21,6 mm	Transportgewicht per klem	480 kg
Max. statische trekkracht	400 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	<b>Aggregaat:</b>	
Max. oliedoorstroming	370 l/min	Model	400 series
Max. hydraulisch vermogen	216/294 kW/PK		
Geforceerde smering	nee		
Dynamisch gewicht excl. 130TU	2350 kg	<b>Slangenset:</b>	
Dynamisch gewicht incl. 130TU	2960 kg	Lengte	30 m
Totaalgewicht excl. 130TU & slangen	4600 kg	Transportgewicht (±)	370 kg

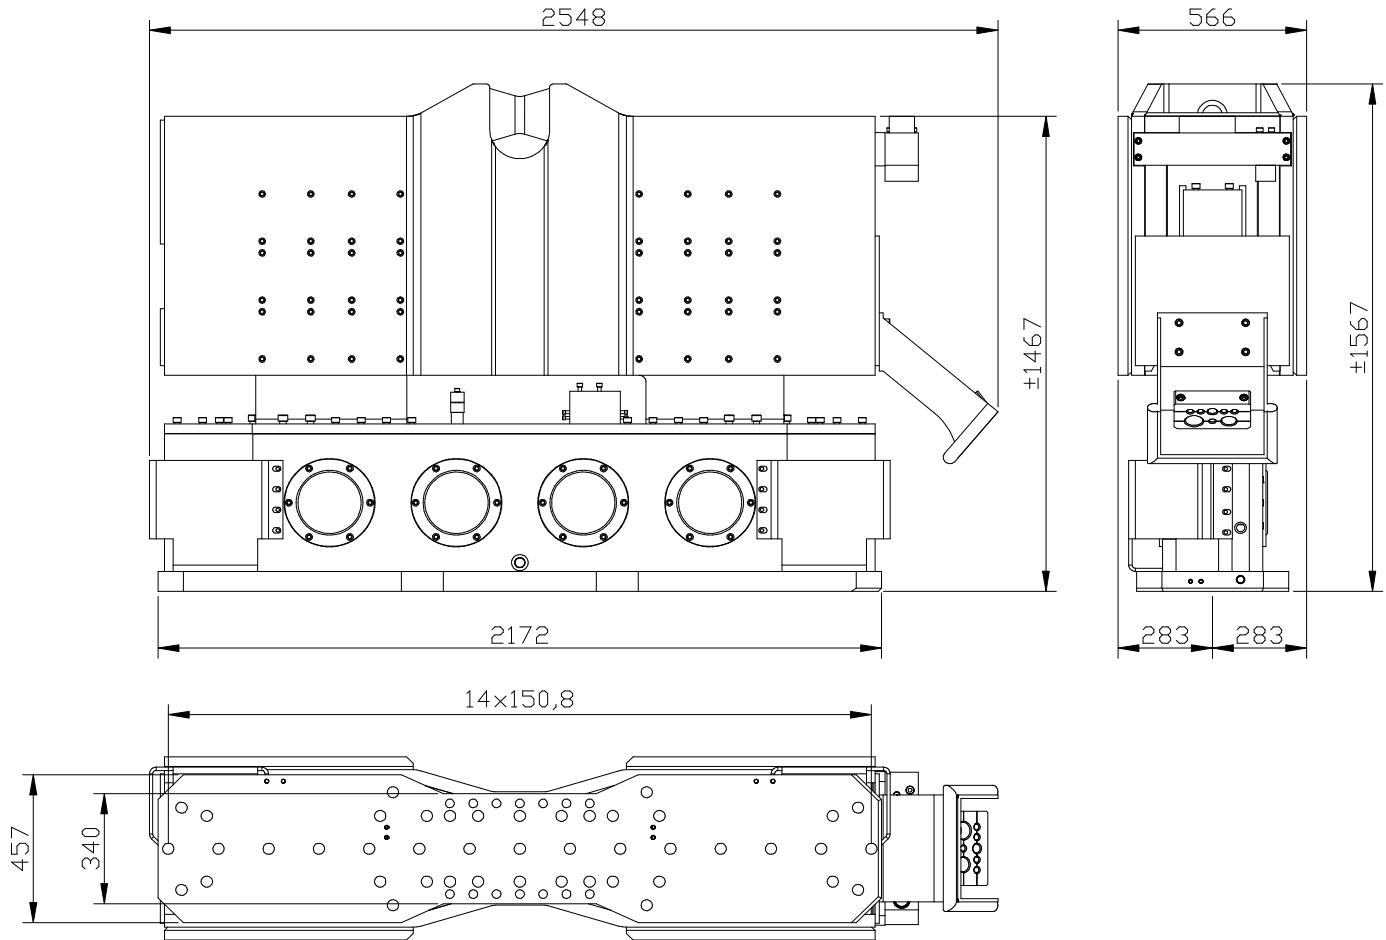

Especificaciones		ICE 32NF	
Momento excéntrico	32 kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	955 kN	Hoja abrazadera pila	130TU
Frecuencia máxima	1650 rpm	Peso de transporte por pieza	610 kg
Amplitud máxima excluyendo 130TU	27,2 mm	Abrazadera de tubo	81TC
Amplitud máxima incluyendo 130TU	21,6 mm	Peso de transporte por pieza	480 kg
Estático tracción máxima	400 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	<b>Unidad de potencia:</b>	
Flujo de aceite máximo	370 l/min	Modelo	400 series
Máxima potencia hidráulica	216/294 kW/HP		
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 130TU	2350 kg	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Peso dinámico incluyendo 130TU	2960 kg	Longitud	30 m
Peso total excluyendo 130TU & mangueras	4600 kg	Peso de transporte (±)	370 kg

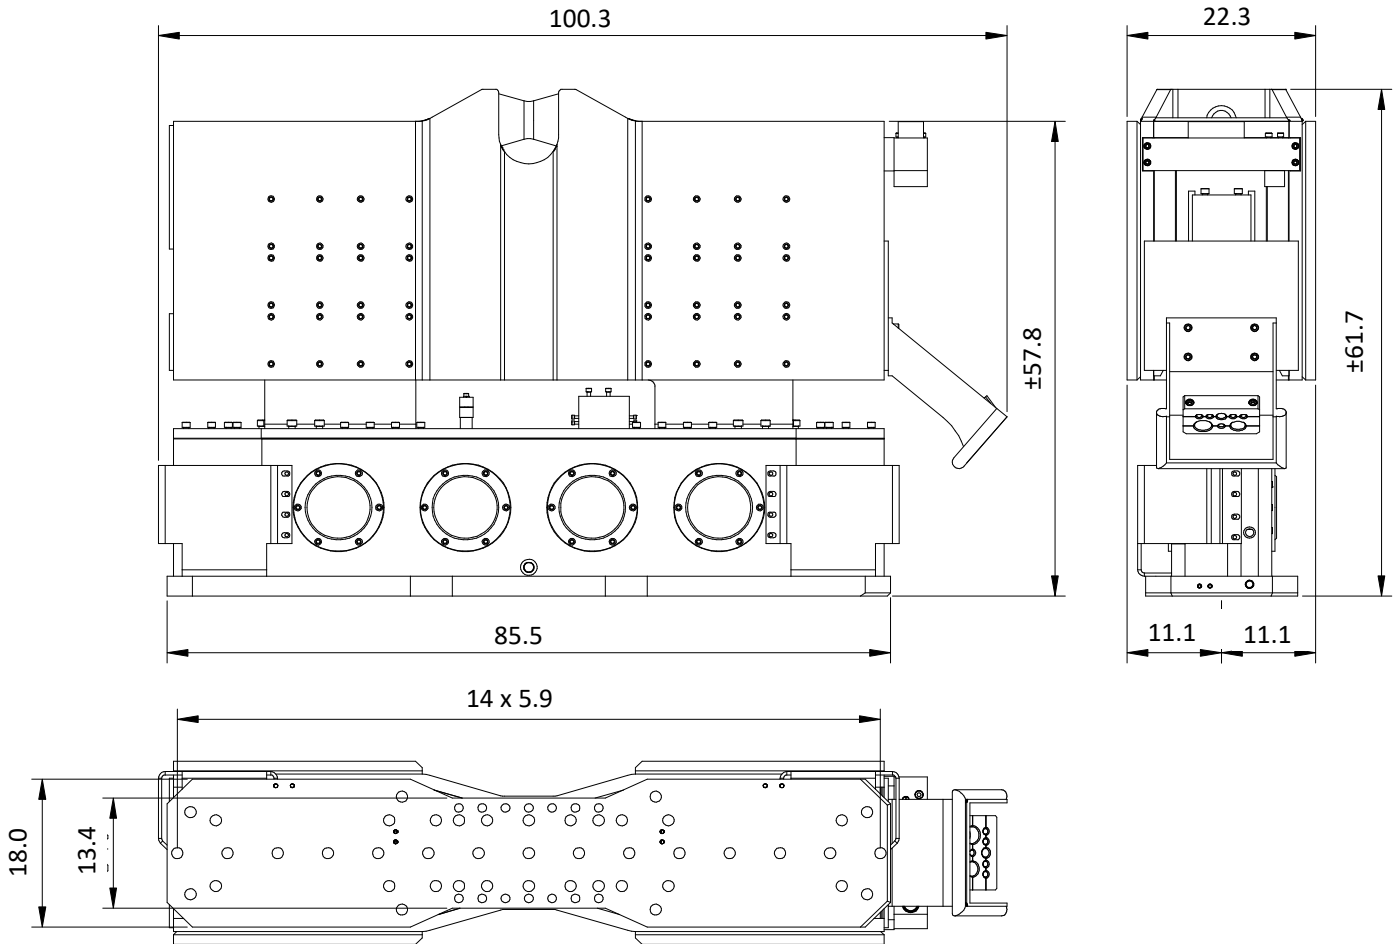

Specifications		ICE 32NF	
Eccentric moment	2,778 in-lbs	<b>Clamps:</b>	
Max. centrifugal force	107 ton	Sheet pile clamp	130TU
Max. frequency	1,650 rpm	Transport weight per piece	1,345 lbs
Max. amplitude excluding 130TU	1.07 in	Double clamps	81TC
Max. amplitude including 130TU	0.85 in	Transport weight per piece	1,058 lbs
Max. static line-pull	41 ton		
Max. pull-down	12 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	<b>Powerpack:</b>	
Max. oil flow	98 gal/min	Model	400 series
Max. hydraulic power	216/294 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excluding 130TU	5,181 lbs	<b>Hose set:</b>	
Dynamic weight including 130TU	6,526 lbs	Length	98 ft
Total weight excluding 130TU & hoses	10,141 lbs	Transport weight (±)	816 lbs

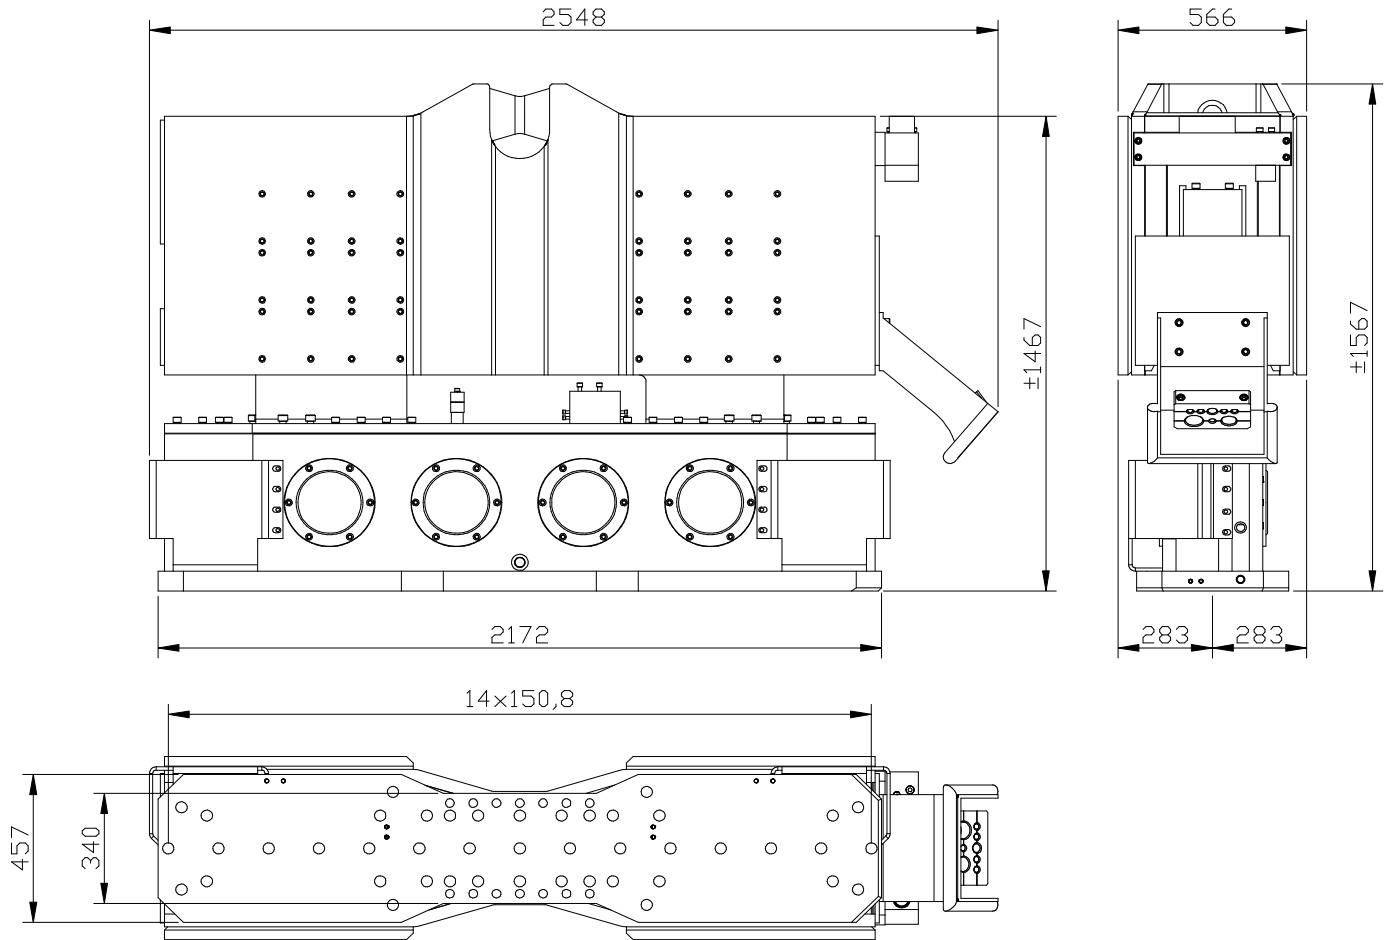

Specificatii :		ICE 32NF	
Moment excentric	32 kgm	<b>menghira:</b>	
Fora centrifuga maxima	955 kN	menghina pentru palplanse	130TU
Frecventa maxima	1650 rpm	Greutatea de transport pp.	610 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 130TU	27,2 mm	menghina dubla	81TC
Amplitudine maxima inclusivă. 130TU	21,6 mm	Greutatea de transport pp.	480 kg
Tractiune maxima statica	400 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	<b>generatoare:</b>	
Debit maxim de ulei	370 l/min	Model	400 series
Puterea hidraulică maxima	216/294 kW/HP		
Lubrifiere fortata	nu		
Greutatea dinamica exclusiva. 130TU	2350 kg	<b>Tip de furtun:</b>	
Greutatea dinamica inclusivă. 130TU	2960 kg	Lungimea	30 m
Greutatea totala fara. 130TU si funtun	4600 kg	Greutatea de transport (±)	370 kg