




Specification Sheet

PVE 82M

Standard Frequency Vibro Hammer

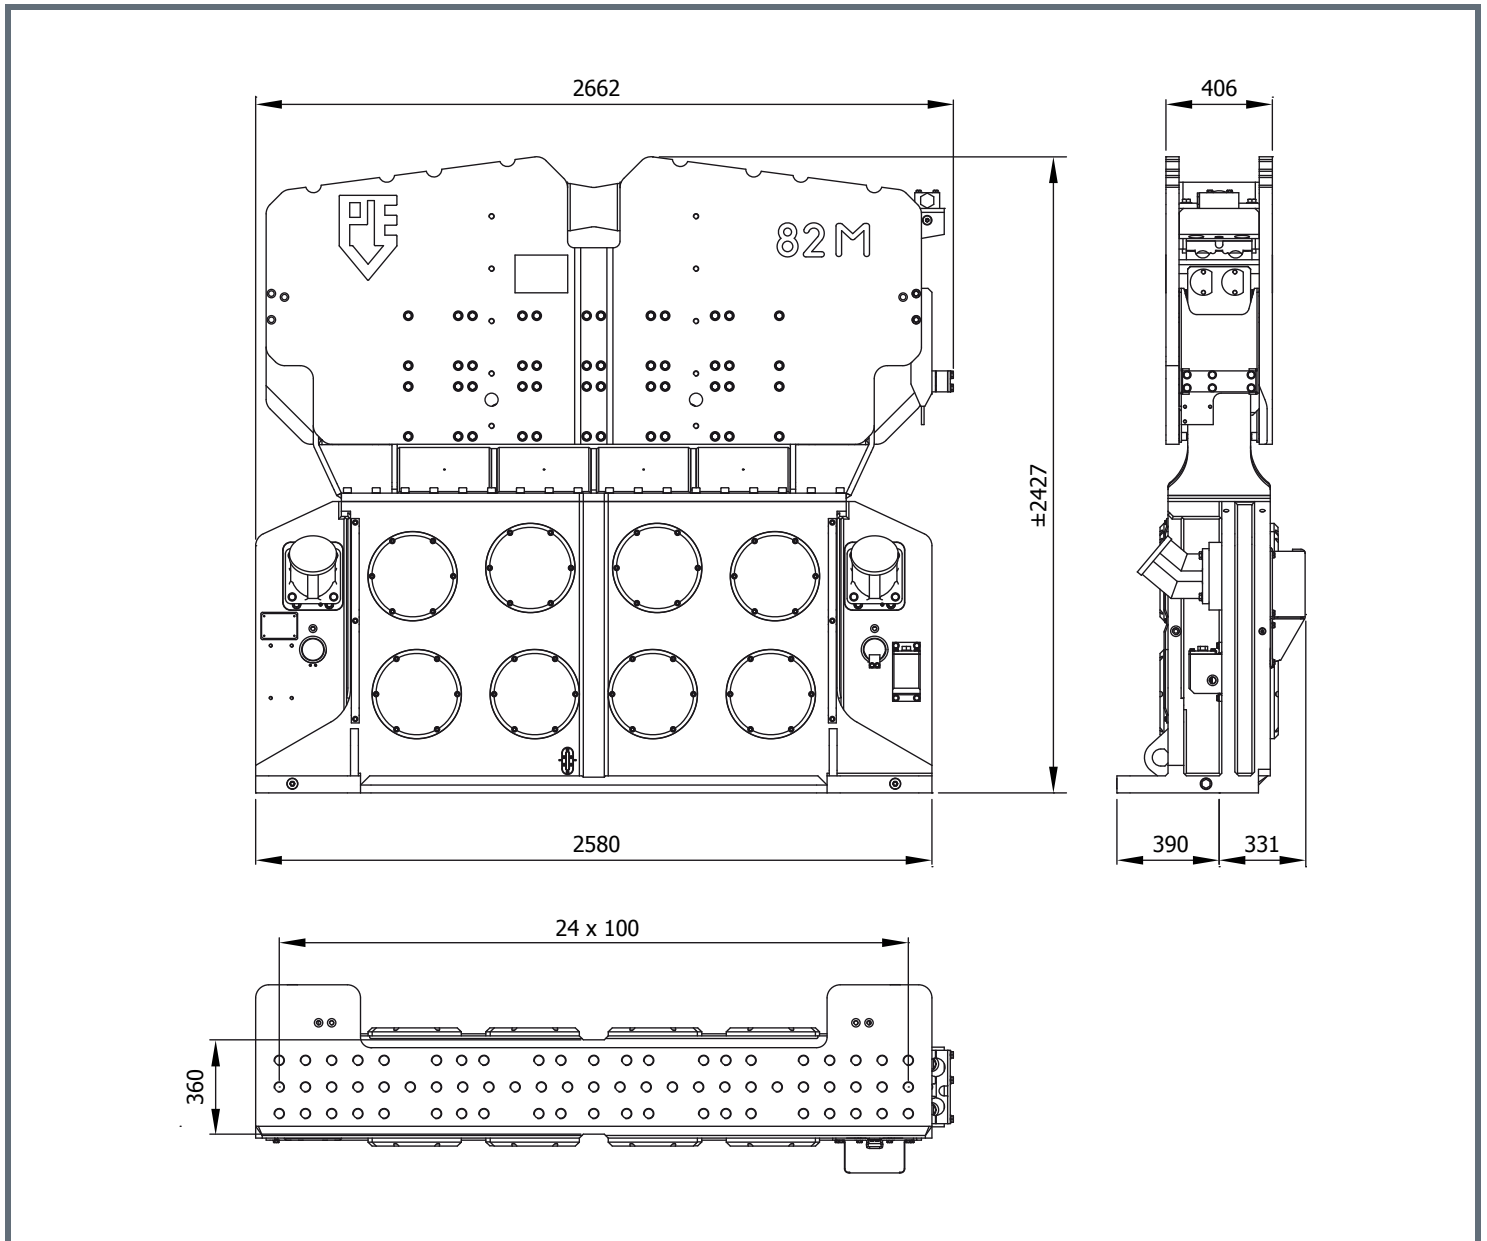

Specifications		82M			
Eccentric moment	81	kgm		Clamps:	
Max. centrifugal force	2567	kN		Sheet pile clamp	DWK 320TU
Max. frequency	1700	rpm		Transport weight per piece	2500 kg
Max. amplitude excluding DWK 320TU	30	mm		Double clamps	PPK 175T
Max. amplitude including DWK 320TU	20.5	mm		Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	800	kN			
Max. operating pressure	350	bar		Powerpack:	
Max. oil flow	888	l/min		Model	900
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight excluding DWK 320TU	5400	kg		Hose set:	
Dynamic weight including DWK 320TU	7900	kg		Length	45 m
Total weight excluding DWK 320TU & hoses	7900	kg		Transport weight (±)	1100 kg



Technische Daten:		82M		
Statisches Moment	81	kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	2567	kN	Universalzange	DWK 320TU
Max. Drehzahl	1700	UPM	Transportgewicht pro Stück	2500 kg
Max. Amplitude ohne DWK 320TU	30	mm	Rohrklemmzange	PPK 175T
Max. Amplitude mit DWK 320TU	20.5	mm	Transportgewicht pro Stück	1300 kg
Max. Statische Zugkraft	800	kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350	Bar	Modell	900
Max. Fördermenge	888	l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja		Länge	45 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 320TU	5400	kg	Transportgewicht (±)	1100 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 320TU	7900	kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 320TU & Schläuche	7900	kg		

Spécifications:		82M		
Moment excentrique	81	kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	2567	kN	Pince palplanche	DWK 320TU
Max. fréquence	1700	t/min	Poids de transport par pièce	2500 kg
Max. amplitude sans DWK 320TU	30	mm	Pince tube	PPK 175T
Max. amplitude avec DWK 320TU	20.5	mm	Poids de transport par pièce	1300 kg
Force de traction statique	800	kN	Groupe hydraulique:	
Pression de travail max.	350	bar	Modèle	900
Débit d'huile max.	888	l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui		Longueur	45 m
Poids dynamique sans DWK 320TU	5400	kg	Poids de transport (±)	1100 kg
Poids dynamique avec DWK 320TU	7900	kg		
Poids total sans DWK 320TU & tuyaux	7900	kg		

Specificaties:		82M		
Excentrisch moment	81	kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	2567	kN	Damwandklem	DWK 320TU
Max. toerental	1700	tpm	Transportgewicht per klem	2500 kg
Max. amplitude excl. DWK 320TU	30	mm	Pijpenklem	PPK 175T
Max. amplitude incl. DWK 320TU	20.5	mm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. statische trekkracht	800	kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350	bar	Model	900
Max. oliedoorstroming	888	l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	ja		Lengte	45 m
Dyn. gewicht excl. DWK 320TU	5400	kg	Transportgewicht (±)	1100 kg
Dyn. gewicht incl. DWK 320TU	7900	kg		
Totaalgewicht excl. DWK 320TU & slangen	7900	kg		

Especificaciones:		82M		
Momento excéntrico	81	kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	2567	kN	Hoja abrazadera pila	DWK 320TU
Frecuencia máxima	1700	rpm	Peso de transporte por pieza	2500 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 320TU	30	mm	Abrazadera de tubo	PPK 175T
Amplitud máxima incluyendo DWK 320TU	20.5	mm	Peso de transporte por pieza	1300 kg
Estático tracción máxima	800	kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350	bar	Modelo	900
Flujo de aceite máximo	888	l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si		Longitud	45 m
Peso dinámico excluyendo DWK 320TU	5400	kg	Peso de transporte (±)	1100 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 320TU	7900	kg		
Peso total excl. DWK 320TU & mangueras	7900	kg		